ARAUCOPLY®
Revestimiento Natural

Excelente apariencia
Y VARIEDAD DE DISEÑOS

Tablero contrachapado ranurado de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables, ideal para usos decorativos en interiores y exteriores.

- RESISTENTE A LA HUMEDAD
- CARA RANURADA
- FÁCIL DE INSTALAR

www.arauco.cl

www.**arauco**.cl

ARAUCOPLY
Revestimiento Natural

3173 MARZO 20

CARACTERÍSTICAS

- 100% Madera de Pino Radiata.
- Cara de excelente apariencia con ranuras longitudinales.
- Tablero con machihembrado en sus costados, lo que facilita su instalación.
- Terminación de las caras*:
  Cara Grado B Deco: Calidad de lijado grano 150 y sólida de alta calidad, acepta limitadas reparaciones de madera y no acepta reparaciones sintéticas.
  Trascara Grado C: Calidad de lijado grano 100, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.
- Contenido de humedad: 8%.
- Cantos sin pintar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Versatilidad para acabados naturales, pintados o barnizados.
- Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído, que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Facilidad en la manipulación y rapidez en la instalación.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Revestimiento de viviendas sobre muros, concreto, albañilería y similares.
- Diseño de arquitectura e interiores.
- Puertas de entrada.
- Cielos y desniveles.
- Cajas cubre vigas y pilares.

INSTALACIÓN

- Al exterior, instalar solo verticalmente.
- En aplicaciones estructurales, utilizar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4 x 6, distanciados cada 15 cm en la periferia y 30 cm en apoyos interiores.
- Dejar un espacio de 3 a 4 mm en todas las uniones entre planchas, a fin de absorber las variaciones dimensionales de tableros y estructuras.

Estructura para instalación vertical

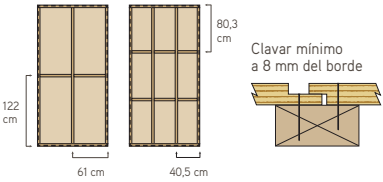

TERMINACIÓN

- Para uso exterior, se recomienda usar pintura para madera o protectores no formadores de película, que deberán ser aplicados siguiendo las indicaciones de los fabricantes.
- Sellar los cantos y las caras del tablero.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar los tableros bajo techo, apilados de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

MODELOS, TERMINACIONES Y GRADOS

Modelo		Espesor	Tableros de terminación lisa	Grados*
Noble		7 mm	Ranura en V: Ancho 5 mm; Profundidad 3 mm; Espaciado de 10,16 cm.	Cara: B Deco
Colonial		9 mm	Ranura en W: Ancho 7-9 mm; Profundidad 2,5 mm; Espaciado 5,08 cm.	Trascara: C
Clásico		12 mm	Ranura recta: Ancho 10 mm; Profundidad 6 mm; Espaciado 10,16 cm.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Dimensiones			Avance	Tolerancias				Paquete	Peso pieza
	espesor mm	largo m	ancho m	m	espesor mm	largo mm	ancho mm	cuadratura mm	unidades	kg
Noble	7	2,44	1,23	1,22	-0,2/+0,4	-1,5/+0	-1,5/+0	≤2	128	11,0
Colonial	9	2,44	1,23	1,22	-0,5/+0,1	-1,5/+0	-1,5/+0	≤2	108	14,0
Clásico	12	2,44	1,23	1,22	-0,5/+0,3	-1,5/+0	-1,5/+0	≤2	80	19,0

* Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.arauco.cl o consulte a su proveedor.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.