

arauco

RENOVA Wood

Revestimiento interior, calidez y naturalidad para tus muros

Perfil de madera de Pino Radiata, especialmente diseñado para ser usado como revestimiento de uso interior

- FÁCIL DE INSTALAR • PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES •
- CÁLIDO Y ATRACTIVO • 2 TIPOS DE RANURADO •



RANURA
CUADRADA



carbono neutral

arauco

CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables.
- Disponible en 2 tipos de ranurados:

↳ Wood-18



↳ Wood-30



- Apariencia del producto:
 - ↳ **Clear:** Libre de nudos (sólo a pedido)
 - ↳ **Nudoso:** Presencia de nudos con atributos dentro de norma y stock normal.
- Contenido de humedad promedio: Menor a 15%, máximo 18%.
- Producto cepillado y de calidad uniforme.

VENTAJAS

- Terminación cálida y acogedora.
- Proporciona aislación térmica y acústica.
- Se puede teñir, barnizar o pintar.
- Fácil y rápido de instalar.

RECOMENDACIONES

- ARAUCO Renova Wood, está diseñado para uso interior.
- Sellar las piezas por la trascara para aumentar la estabilidad.
- Acondicionar el producto durante 48 horas (mínimo) en el lugar de instalación.
- Es muy importante dejar juntas de dilatación en pisos, cielos encuentros de muros.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Revestimiento de muros.

INSTALACIÓN

- En estructuras de madera, albañilería u hormigón, se debe instalar un cadeneteado base, separado como máximo cada 40 cm. Usar MSD Terminación de 2 x 2 en estructuras de madera o 1 x 2 en albañilería.
- Fijar al cadeneteado, cuidando que las piezas queden niveladas y aplomadas. Al revestir en forma vertical, comience en una esquina, dejando el macho hacia afuera, y si se dispone horizontalmente, comience de abajo hacia arriba. La primera pieza debe quedar totalmente horizontal o vertical; se aconseja el uso de un nivel. Instalar las siguientes piezas, calzando la hembra con la ayuda de un taco de madera.
- Para fijar, usar puntas de 1 1/2 como mínimo o clavos en T, aplicados en forma diagonal en la esquina del macho. Alternativamente, utilizar un adhesivo elastomérico para pegar madera con madera u hormigón.

Más detalles revisar en:


ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto bajo techo, apilando de manera horizontal sobre listones separados a 80 cm, idealmente cubierto, para evitar que se ensucie o dañe por golphes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Apariencia	Dimensiones			Avance lateral mm	Sub unitario unidades	Sub pack unidades	Paquete unidades	Peso pieza kg
		espesor mm	ancho mm	largo m					
SLOT 18	Nudoso	14	90	1,20	72	6	180	360	0,430
SLOT 30	Nudoso	14	90	1,20	80	6	180	360	0,515

WOOD-18

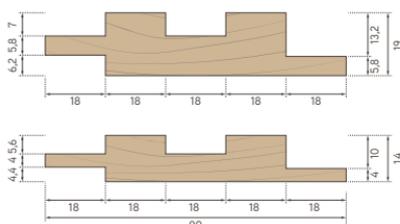

WOOD-30

