

RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO

Almacenar los tableros bajo techo de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones de madera.

- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros


RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

ARAUCOPLY REVESTIMIENTO NATURAL

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Al exterior, instalar sólo verticalmente.
- En aplicaciones estructurales utilizar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4 x 6, distanciados cada 15 cm en la periferia y 30 cm en apoyos interiores.
- Dejar un espacio de 3 a 4 mm en todas las uniones entre planchas, a fin de absorber las variaciones dimensionales de tableros y estructuras.

Estructura para instalación vertical:

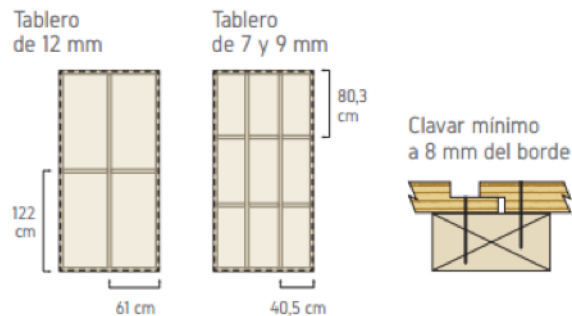

RECOMENDACIONES DE TERMINACIÓN

- Para uso exterior, se recomienda usar pintura para madera o protectores no formadores de película, que deberán ser aplicados siguiendo las indicaciones de los fabricantes.
- Sellar los cantos y las caras del tablero.

ARAUCOPLY MOLDAJE

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En aplicaciones en moldaje, al cortar se deberá proteger los cantos con pintura epóxica.
- Instalar los tableros atravesados respecto de los apoyos.

-
- Usar madera seca en la estructura, para evitar deformaciones y aparición de fijaciones.

RECOMENDACIONES DE MANTENCIÓN

- Proteja los cantos descubiertos con selladores para madera base aceite.
- Tanto al inicio como después de cada desencofrado, limpie y aplique inmediatamente a todos los tableros desmoldante de base oleosa o similar al que se utiliza para encofrados metálicos.
- Para remover el hormigón adherido a la superficie, se debe usar una espátula de fibra, material sintético o de madera.
- Los defectos abiertos por golpes, clavos o de otro origen deben sellarse con pasta sintética resistente al agua.

ARAUCOPLY ESTRUCTURAL

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Instalar los tableros separados al menos 15 cm del suelo y de fuentes permanentes de humedad.
- Para fijar, en muros y techos, se recomienda usar clavos helicoidales de 2 1/2", separados cada 15 cm en el perímetro y 30 cm en apoyos interiores. En pisos, es recomendable usar tornillos para madera de 6 x 1 5/8" e idealmente un adhesivo de montaje.
- En aplicaciones de piso, los tableros se deben instalar con la veta perpendicular a la estructura y quedar apoyados en todo el perímetro.
- Dejar una separación de 3 mm entre los tableros como junta de dilatación.

RECOMENDACIONES DE TERMINACIÓN

- Si instalará pisos cerámicos sobre el tablero, usar un adhesivo diseñado para superficies flexibles.
- Los muros se pueden terminar con pintura texturizada elastomérica. Para ello, deberá seguir atentamente las indicaciones del fabricante de la pintura. Previo a la aplicación de la textura, se debe poner un producto que cumpla la función de puente adherente y sellar los espacios entre tableros.
- Se puede usar enchape de ladrillo, que se instalará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

ARAUCOPLY MASTER MUEBLERÍA

RECOMENDACIONES DE TERMINACIÓN

- En aplicaciones al interior, se puede usar barnices, tintes, lacas o pinturas.
 - Preparar la superficie y aplicar el producto siguiendo las indicaciones del fabricante.
 - Consultar la Guía técnica de recubrimientos para tableros ARAUCOPLY en:
<http://www.araucosoluciones.com>.
-