

arauco

MADERA TERMOMODIFICADA

Madera estable y durable PARA DECK Y REVESTIMIENTOS

Madera termomodificada a alta temperatura y vacío, especial para revestimientos de paredes y pisos de terraza.

- PRODUCTO NATURAL Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES
- EXCELENTE APARIENCIA

www.arauco.cl



CARACTERÍSTICAS

- Madera proveniente de plantaciones renovables y certificadas.
- Tratada a alta temperatura y vacío.
- Contenido de humedad entre 4% y 8%.
- Color atractivo y homogéneo.
- Excelente terminación y apariencia.
- Aspecto natural.
- Nudos sanos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Madera natural, libre de químicos
- Estable dimensionalmente, con bajos niveles de hinchamiento y contracción.
- Durabilidad similar a las mejores maderas nativas (Clase 2, resistente a la intemperie según normas EN350 y NCh789).
- Liviana, fácil de instalar y de terminar.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Revestimientos de muros interiores y exteriores y piso para terrazas.

RECOMENDACIONES

Instalación

- En revestimientos, instalar de preferencia como fachada ventilada. Dejar una holgura de 2 mm entre piezas.

- Para fijar, usar tornillos autopercutorantes galvanizados, zincados o inoxidables y de cabeza plana. Idealmente, hacer una perforación guía.
- En el caso de terrazas, considerar una pendiente de 2 a 4 cm por metro, en el sentido de la madera. La madera debe quedar apoyada en soportes que no estén a más de 35 cm entre sí. Dejar una separación mayor a 6 mm entre piezas.

Terminación

- En revestimientos se recomienda aplicar un protector o stain pigmentado, que no forme película y que tenga filtro UV.
- En pisos, se recomienda aplicar un producto especialmente indicado para pisos de terraza, resistente a la intemperie y tráfico.
- En ambos casos, aplicar el producto y el plan de mantenimiento siguiendo las indicaciones del fabricante.


ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera de manera horizontal y apoyada sobre tres listones, protegida del sol y la lluvia.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Escuadrías				Embalaje			Peso pieza
	espesor mm	ancho mm	largo m	avance mm	Piezas pack	Pack pallet	Piezas pallet	kg
Revestimiento machihembrado nudoso	19	138	4,0	122	10	24	240	5,2
Deck liso nudoso	19	115	2,4	115	8	14	224	3,0


Deck liso




Instalación Deck



Revestimiento machihembrado



Instalación Revestimiento

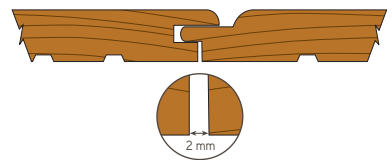

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.