

ARAUCOPLY®

Revestimiento Natural

Tablero contrachapado ranurado de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables, ideal para usos decorativos en interiores y exteriores.

EXCELENTE APARIENCIA Y VARIEDAD DE DISEÑOS

RESISTENTE
A LA HUMEDAD

CARA
RANURADA

FÁCIL
DE INSTALAR



Características

- 100% Madera de Pino Radiata.
- Cara de excelente apariencia con ranuras longitudinales.
- Tablero con machihembrado en sus costados que facilita su instalación.
- Terminación de las caras*:
Cara Grado B: Calidad de lijado grano 150 y sólida de alta calidad, acepta limitadas reparaciones de madera y sintéticas.
Trascara Grado C: Calidad de lijado grano 100, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.
- Contenido de humedad de 8%.
- Canto sin pintar.

Ventajas del producto

- Versatilidad para acabados naturales, pintados o barnizados.
- Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Facilidad en la manipulación y rapidez en la instalación.


Principales aplicaciones

- Revestimiento de viviendas sobre muros, concreto, albañilería y similares.
- Diseño de arquitectura e interiores.
- Puertas de entrada.
- Cielos y desniveles.
- Cajas cubre vigas y pilares.

Instalación

- Al exterior, instalar sólo verticalmente.
- En aplicaciones estructurales utilizar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4 x 6, distanciados cada 15 cm en la periferia y 30 cm en apoyos interiores.
- Dejar un espacio de 3 a 4 mm en todas las uniones entre planchas, a fin de absorber las variaciones dimensionales de tableros y estructuras.

Estructura para instalación vertical

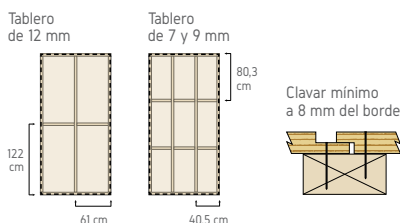

Terminación

- Para uso exterior, utilice pintura para madera o protectores no formadores de película, que deberán ser aplicados siguiendo las indicaciones de los fabricantes.
- Sellar los cantos y las caras del tablero.

Almacenamiento

- Almacenar los tableros bajo techo, apilados de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

Modelos, Terminaciones y Grados

Modelo	Espesor	Tableros de Terminación Lisa	Grados*
Noble	7 y 9 mm	 Ranura en V: Ancho 5 mm; Profundidad 3 mm; Espaciado de 10,16 cm.	Cara: B
Colonial	9 mm	 Ranura en W: Ancho 7-9 mm; Profundidad 2,5 mm; Espaciado 5,08 cm.	Trascara: C
Clásico	12 mm	 Ranura recta: Ancho 10 mm; Profundidad 6 mm; Espaciado 10,16 cm.	

Notas: Todos los productos son fabricados bajo los estándares de la norma norteamericana PS1-09. / Los tableros ARAUCOPLY son prensados con un adhesivo fenólico WBP. La emisión de formaldehídos es de 0,02 mg/L, lo que se encuentra en un nivel E1 de la norma Europea EN 717-1.

Especificaciones Técnicas

Producto	Dimensiones			Avance	Tolerancias				Paquete	Peso Pieza
	espesor mm	largo m	ancho m		espesor mm	largo mm	ancho mm	cuadratura mm		
Noble	7	2,44	1,23	1,22	-0,2/+0,4	-1,5/+0	-1,5/+0	±2	128	11,0
Noble	9	2,44	1,23	1,22	-0,5/+0,1	-1,5/+0	-1,5/+0	±2	40	14,00
Colonial	9	2,44	1,23	1,22	-0,5/+0,1	-1,5/+0	-1,5/+0	±2	108	14,00
Clásico	12	2,44	1,23	1,22	-0,5/+0,3	-1,5/+0	-1,5/+0	±2	80	19,00

* Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.araucopy.com o consulte a su proveedor.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Inscríbete y descarga útil contenido
araucsoluciones.com

Síguenos en:



» Proyectos
» Serie Cómo Hacer
» Newsletter